

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil 2 Mix

Jouw hout verdient de perfecte mix

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil 2 Mix is een onderhoudsolie voor het opfrissen en verder beschermen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil verhoogt de vloeistofresistentie.



PRODUCTINFORMATIE

> Specifieke kenmerken

- Biedt extra bescherming
- 0% VOC

> Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Basis: mengeling van natuurlijke oliën
- Dichtheid: 0,93 – 1,4 g/cm³
- Vlampunt: > 65°C
- VOC-gehalte: 0 g/L

DROOGTIJD	24u
UITHARDINGSTIJD	48u
TOEPASSINGSINFORMATIE	Alle reeds met Rubio Monocoat Oil Plus 2C behandelde houten oppervlaktes binnenshuis
VERBRUIK	0,4 liter = 50-75 m ²
WERKTEMPERATUUR	8-30°C
VOCHTIGHEIDSTOEPASSINGSBEREIK	40-60%
STOCKAGE	Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.
REINIGING	Ten vroegste na 48u
OPMERKINGEN	Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na applicatie om het uithardingsproces te versnellen

**Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

TOEPASSINGSINFORMATIE

> Gebruiksaanwijzing

> Gebruiksaanwijzing meubels, trappen & werkbladen

STAP 1. Maak het oppervlak stofvrij.

STAP 2. Verstuif Rubio Monocoat All Natural Wood Cleaner Spray op het oppervlakte.

STAP 3. Wrijf droog met een mop of microvezeldoek.

STAP 4. Laat drogen. Naspoelen met zuiver water is niet nodig.

STAP 5. Neem de Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil en voeg de Rubio Monocoat Oil Plus 2C component A toe in hetzelfde kleur als waarmee het oppervlak destijds werd behandeld. De correcte verhouding is 3 delen UMO tot 1 deel Oil Plus 2C. Meng goed.

STAP 6. Breng een kleine hoeveelheid olie aan met een borstel en verdeel nadien met een rode Rubio Monocoat Scrubby pad. Werk bij voorkeur in zones van 2 tot 4 m² (zones die je binnen ± 15 minuten kunt afwerken, inclusief volgende stap).

STAP 7. Laat enkele minuten inwerken en masseer de olie in het hout met een witte Rubio Monocoat Scrubby pad.

STAP 8. Veeg alle overtollige olie weg met een Rubio Monocoat Oil removal cloth. Het oppervlak moet er egaal uitzien.

> Gebruiksaanwijzing vloeren

STAP 1. Stofzuig het oppervlak. Verwijder stof, zand, steentjes, ...

STAP 2. Druk 5 keer op de pomp en voeg zo 10 ml Rubio Monocoat All Natural Wood Cleaner toe aan een emmer van 5-8 L met handwarm water (max. ca. 40°C).

STAP 3. Reinig het oppervlak met een dweil of mop.

Opgeliet, laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen.

STAP 4. Laat drogen. Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is. Naspoelen met zuiver water is niet nodig.

STAP 5. Neem de Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil en voeg zorgvuldig de Rubio Monocoat Oil Plus 2C component A (in hetzelfde kleur als waarmee het oppervlak destijds werd behandeld) toe in een verhouding van 3 delen UMO tot 1 deel Oil Plus 2C. Meng goed.

STAP 6. Breng eerst een kleine hoeveelheid Rubio Universal Maintenance Oil aan met een borstel en spreid daarna uit in de richting van het hout met behulp van een Extension Pole, Flexible Pad Holder en een rode pad van 11,5 cm op 25 cm. Werk bij voorkeur in zones van 5-10 m² (zones die je binnen ± 15 minuten kunt afwerken, inclusief volgende stap).

STAP 7. Laat enkele minuten inwerken en masseer de olie in het hout met een witte pad van 11,5 op 25 cm.

STAP 8. Veeg alle overtollige olie weg met een Rubio Monocoat Oil removal cloth. Het oppervlak moet er egaal uitzien.

› Tips & Tricks

- Het product mag in GEEN ENKEL GEVAL worden verdund, tenzij aangegeven in de instructies!
- Het product goed oproeren alvorens aan te brengen.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Onderhoud met Rubio Monocoat Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde oppervlak teveel slijtage begint te vertonen.
- Vervang tijdig de Rubio Monocoat Oil removal cloth. Indien de doek niet voldoende olie meer opneemt, is het tijd om de doek te vervangen.
- De WoodCream borstels kunnen je helpen met het transporteren van de hoeveelheid olie die je nodig hebt naar je oppervlak. Ze zijn niet geschikt voor het daadwerkelijk aanbrengen van het product, maar helpen je wel schoon te werken en het verbruik te verminderen. Afhankelijk van welk type oppervlak je behandelt, kies je best ofwel voor de WoodCream Borstel Small of Medium. Voor meubelen en trappen raden we aan om de kleine borstel te nemen omdat deze past in het blik van de 80 ml set (deze borstel is 2,54 cm breed). Voor vloeren raden we aan om de medium borstel te nemen omdat je met de 0,4L set sowieso een beker gebruikt en een grotere borstel handiger is voor dit type oppervlak (deze borstel is 5,08 cm breed).

› Opmerkingen

> Verpakking

Set 80 ml


Set 0,4 L



WAARSCHUWING

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

> Gereedschap

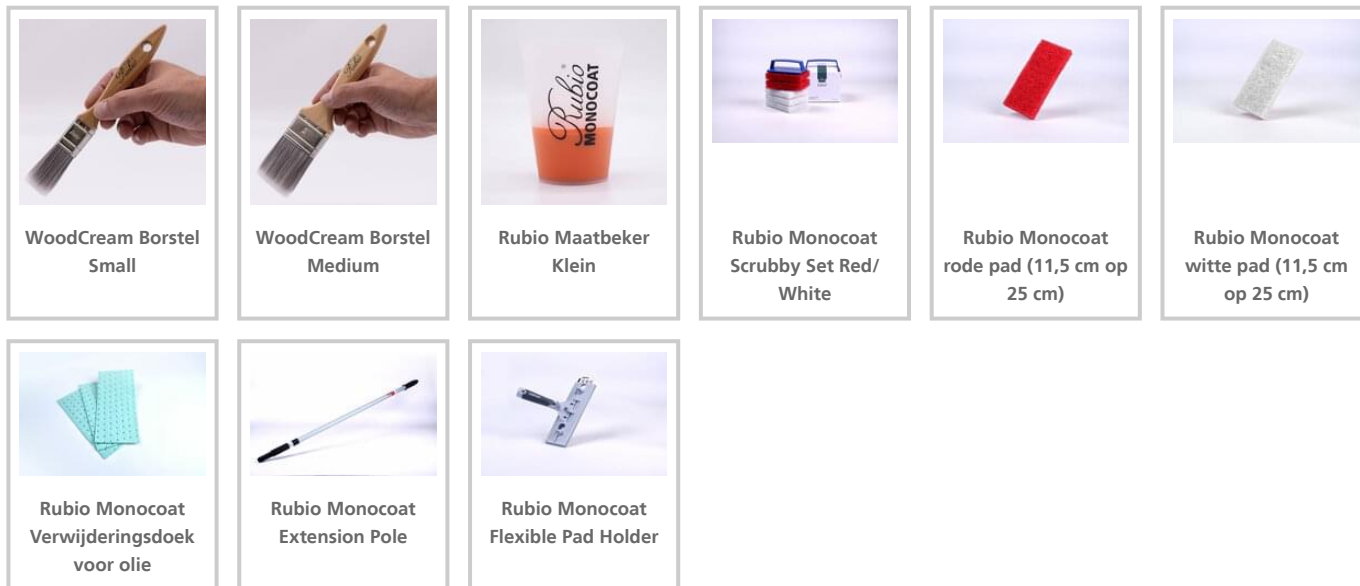

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

Jouw contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

www.rubiomonocoat.com

info@rubiomonocoat.com

+32(0)51 30 80 54

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 10/03/2022. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com